


Part Number : SP028FF013032570

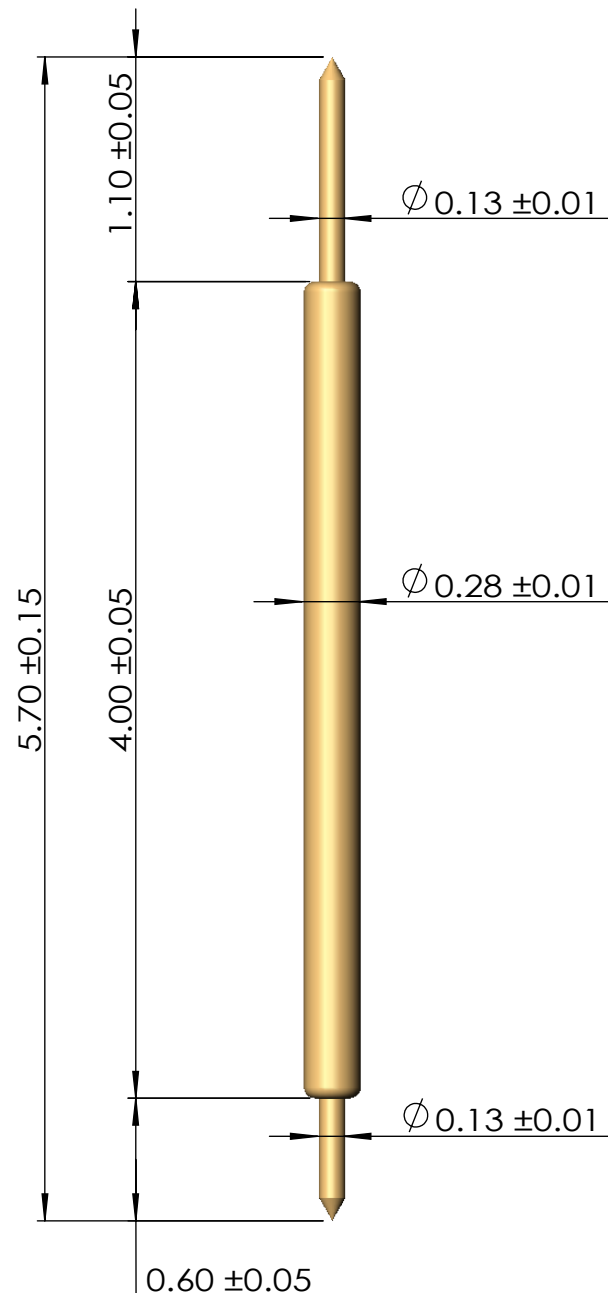

机械性能

最小中心距 : N/A

全行程 : 1.0mm

工作行程 : 0.65mm

弹簧力 : $32g \pm 20\% @ 0.65mm$

指向精度 :

耐久性 :

温度 : Normal

电学特性

电流 : 1A

电阻 : $100m\Omega$

频率 : N / A

材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金

下针头 : 铍铜镀金

管子 : 磷铜镀金

弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center:N/A

Full Travel:1.0mm

Working Travel : 0.65mm

Spring Force : $32g \pm 20\% @ 0.65mm$

Pointing Accuracy :

Durability :

Temperature : Normal

Electrical Properties

Current:1A

Resistance: $100m\Omega$

Frequency : N/A

Material & Treatment:

Top Plunger:SK4-Au plated

Bottom Plunger:BeCu-Au plated

Barrel:Phosphor Copper-Au plated

Spring:Music wire-Au plated