


# Part Number : SP5041SS200G

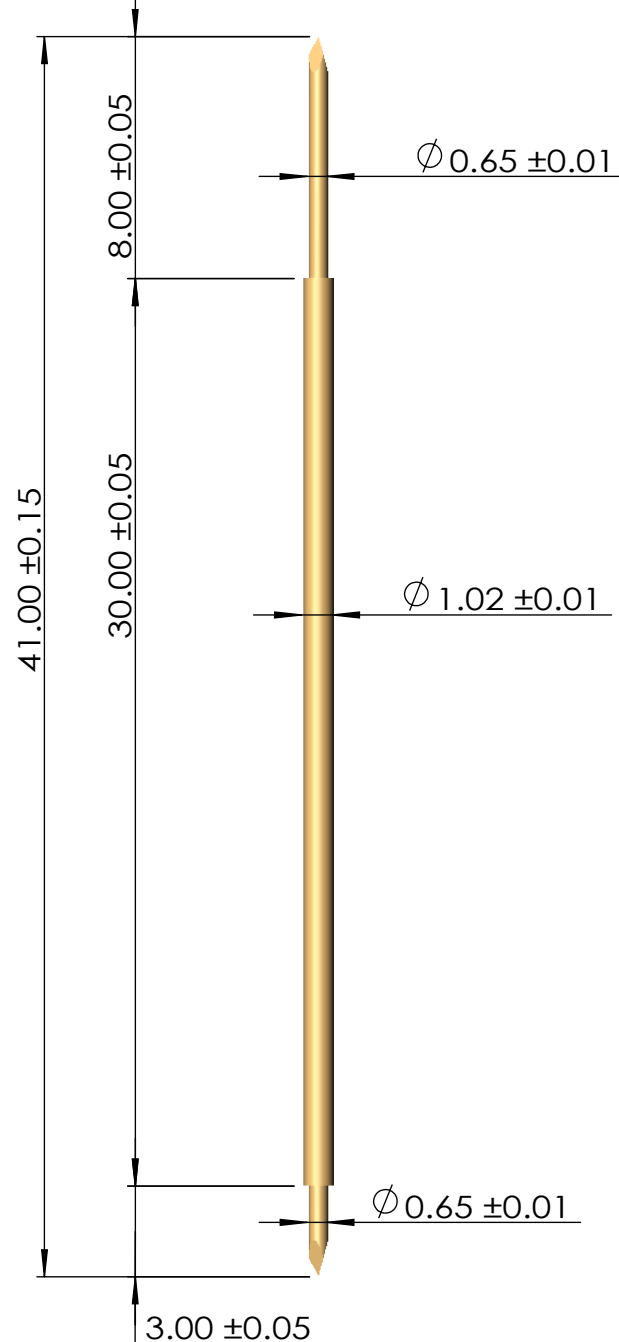

## 机械性能

最小中心距 : N/A

全行程 : 8.5mm

工作行程 : 6.5mm

弹簧力 : 200g±20%@6.5mm

指向精度 : 0.10mm

耐久性 : 100K

温度 : -20-100°C

## 电学特性

电流 : 1A

电阻 : <100mΩ

频率 : N / A

## 材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金

下针头 : 铍铜镀金

管子 : 磷铜镀金

弹簧 : 琴钢线镀金

## Mechanical Properties

Minimum Center:N/A

Full Travel: 8.5mm

Working Travel : 6.5mm

Spring Force : 200g±20%@6.5mm

Pointing Accuracy : 0.10mm

Durability : 100K

Temperature : -20-120°C

## Electrical Properties

Current:1A

Resistance:<100mΩ

Frequency : N/A

## Material & Treatment:

Top Plunger:SK4-Au plated

Bottom Plunger:BeCu-Au plated

Barrel:Phosphor Copper-Au plated

Spring:Music wire-Au plated