


# Part Number : SP7819DA70

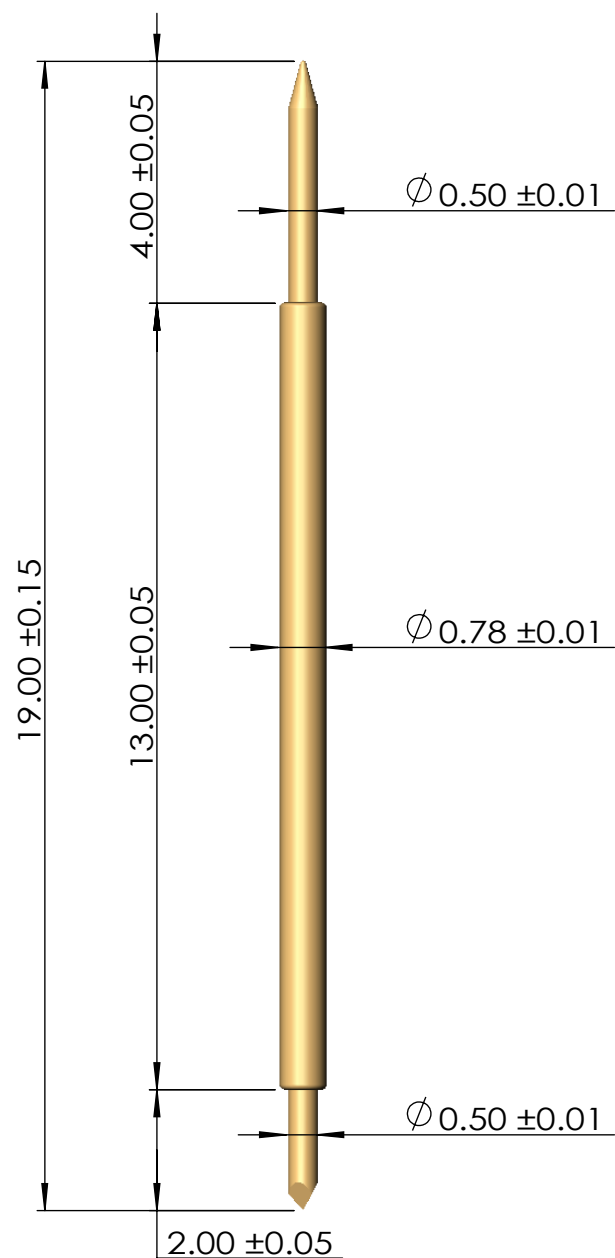

## 机械性能

最小中心距 : 0.90mm  
全行程 : 4.0mm  
工作行程 : 3.0mm  
弹簧力 :  $70g \pm 20\% @ 3.0mm$   
指向精度 : 0.08mm  
耐久性 : 100K  
温度 : N / A

## 电学特性

电流 : 3A  
电阻 : 70m $\Omega$   
频率 : N / A

## 材料与处理 :

上针头 : 铍铜镀金  
下针头 : 铍铜镀金  
管子 : 磷铜镀金  
弹簧 : 琴钢线镀金

## Mechanical Properties

Minimum Center: 0.90mm  
Full Travel: 4.0mm  
Working Travel : 3.0mm  
Spring Force :  $70g \pm 20\% @ 3.0mm$   
Pointing Accuracy : 0.08mm  
Durability : 100K  
Temperature : N/A

## Electrical Properties

Current: 3A  
Resistance: 70m $\Omega$   
Frequency : N/A

## Material & Treatment:

Top Plunger: BeCu-Au plated  
Bottom Plunger: BeCu-Au plated  
Barrel: Phosphor Copper-Au plated  
Spring: Music wire-Au plated