


Part Number : TD26FF015/13.5G-L5.7

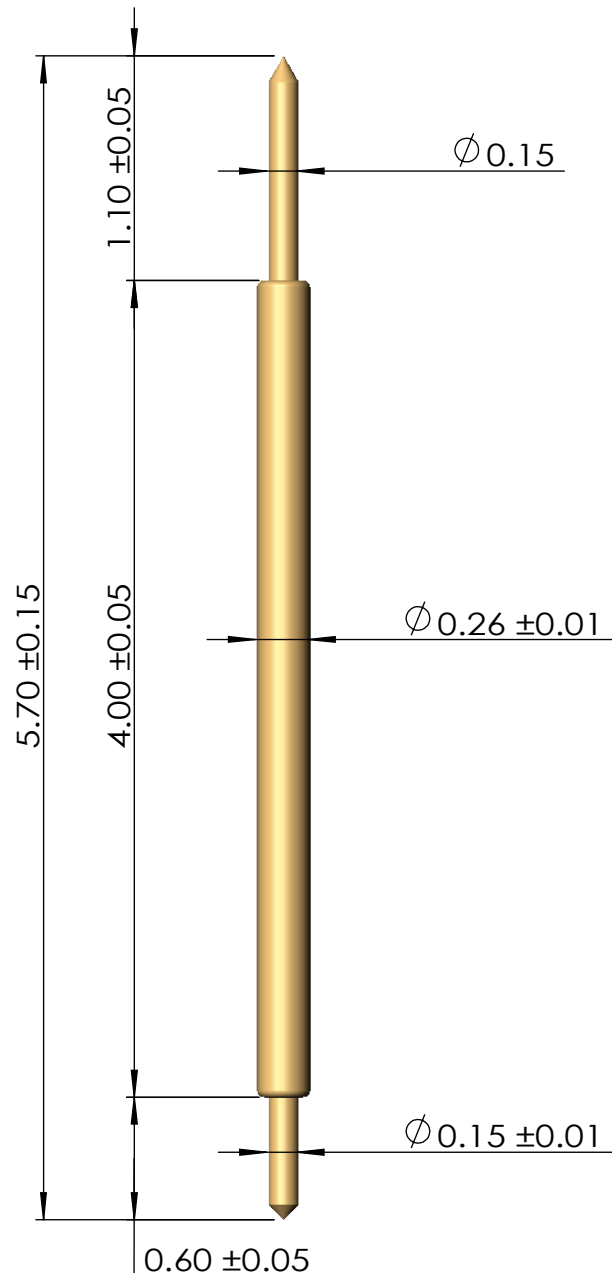

机械性能

最小中心 : 0.35mm
全行程 : 1.0mm
工作行程 : 0.65mm
弹簧力 : 13.5g \pm 20% $@$ 0.65mm
电流 : 1A
电阻 : <100m Ω
带宽/分贝 : N / A
弹簧寿命 : 100K

材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金
下针头 : 高碳钢镀金
管子 : 磷铜镀金
弹簧 : 琴钢线镀金

Mechanical Properties

Minimum Center:0.35mm
Full Travel:1.0mm
Working Travel : 0.65mm
Spring Force : 13.5g \pm 20% $@$ 0.65mm
Current Time:1A
Resistance:<100m Ω
Bandwidth/dB:N/A
Spring Life:100K

Material & Treatment:

Top Plunger:SK4-Au plated
Bottom Plunger:SK4-Au plated
Barrel:Phosphor Copper-Au plated
Spring:Music wire-Au plated