


# Part Number : ZY50455SS065 120G

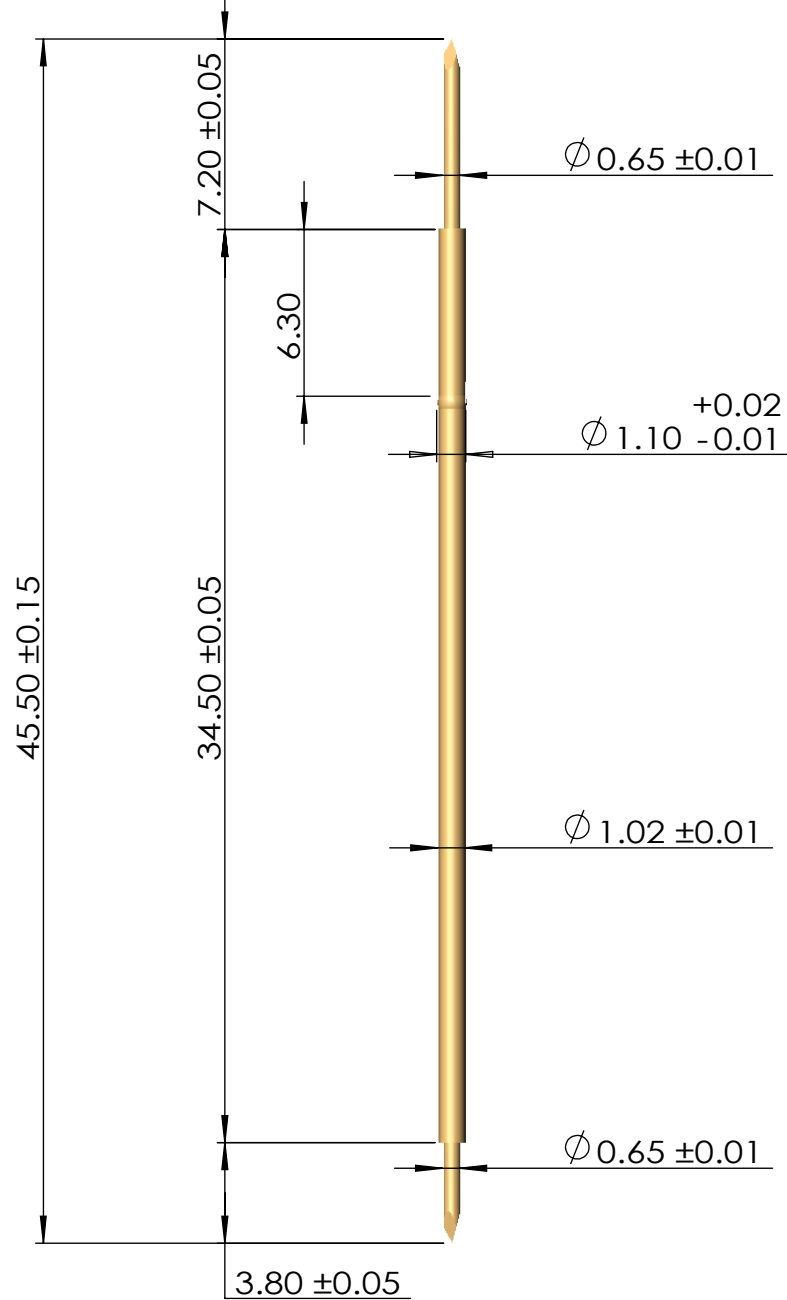

## 机械性能

最小中心 : N/A  
全行程 : 6.0 + 3.2mm  
工作行程 : 3.2 + 2.5mm  
弹簧力 : 120g $\pm$ 20%@3.2+2.5mm  
当前时间 : N / A  
电阻 : N / A  
带宽/分贝 : N / A  
弹簧寿命 : N / A

## 材料与处理 :

上针头 : 高碳钢镀金  
下针头 : 高碳钢镀金  
管子 : 磷铜镀金  
弹簧 : 琴钢线镀金

## Mechanical Properties

Minimum Center:N/A  
Full Travel:6.0+3.2mm  
Working Travel : 3.2+2.5mm  
Spring Force : 120g $\pm$ 20%@3.2+2.5mm  
Current Time:N/A  
Resistance:N/A  
Bandwidth/dB:N/A  
Spring Life:N/A

## Material & Treatment:

Top Plunger:SK4-Au plated  
Bottom Plunger:Sk4-Au plated  
Barrel:Phosphor Copper-Au plated  
Spring:Music wire-Au plated