


# Part Number : SP031FD015020570

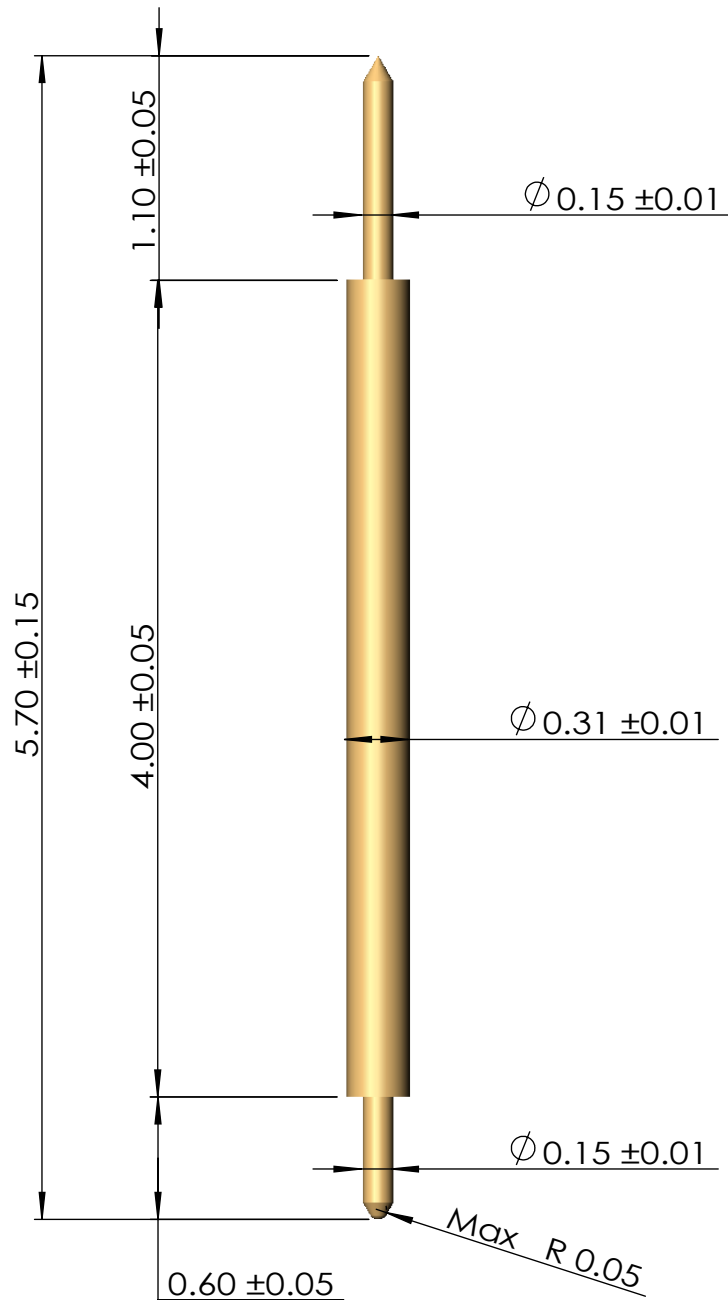

## 机械性能

最小中心距 : N/A  
全行程 : 0.8mm  
工作行程 : 0.5mm  
弹簧力 :  $20.3g \pm 20\% @ 0.5mm$   
指向精度 :  $\pm 0.03mm$   
耐久性 : N/A  
温度 : N/A

## 电学特性

电流 : N/A  
电阻 : N/A  
频率 : N / A

## 材料与处理 :

上针头 : 铍铜镀金  
下针头 : 铍铜镀金  
管子 : 磷铜镀金  
弹簧 : 琴钢线镀金

## Mechanical Properties

Minimum Center: N/A  
Full Travel: 0.8  
Working Travel : 0.5mm  
Spring Force :  $20.3g \pm 20\% @ 0.5mm$   
Pointing Accuracy : N/A  
Durability : N/A  
Temperature : N/A

## Electrical Properties

Current: N/A  
Resistance: N/A  
Frequency : N/A

## Material & Treatment:

Top Plunger: BeCu-Au plated  
Bottom Plunger: BeCu-Au plated  
Barrel: Phosphor Copper-Au plated  
Spring: Music wire-Au plated